


Anvendelsesmuligheder Green Series

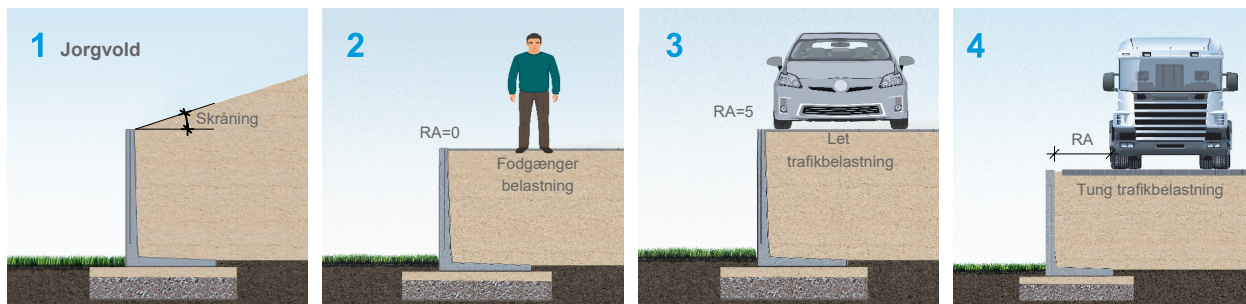

Vægtype	Belastningstype 1 Jordvold med skråning	Belastningstype 2 Fodgænger belastning (2kN/m ²)	Belastningstype 2 Let trafikbelastning (5kN/m ²)	Belastningstype 2 Tung trafikbelastning (20kN/m ²)
	Maks. skråning(°)	RA	RA	RA
LG050	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG050200	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG075	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG075200	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG100	6°	0cm	5cm	85cm
LG100200	6°	0cm	5cm	85cm
LG050HAK	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG050200HAK	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG075HAK	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG075200HAK	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG100HAK	6°	0cm	5cm	85cm
LG100200HAK	6°	0cm	5cm	85cm

For andre anvendelser: kontakt vores salgsafdeling.

De viste anvendelser er baseret på Eurocode med hollandsk appendiks, disse kan variere fra land til land, hvilket potentielt kan påvirke din ønskede løsning.

Jordparametre:	1800kg/m ³ friktionsvinkel 32,5°
Parametre for undergrunden:	1900kg/m ³ friktionsvinkel 35°
RA:	Randafstand
Ingen beton eller stabiliseringssand påkrævet	