



## LR100S

### Dimensioner

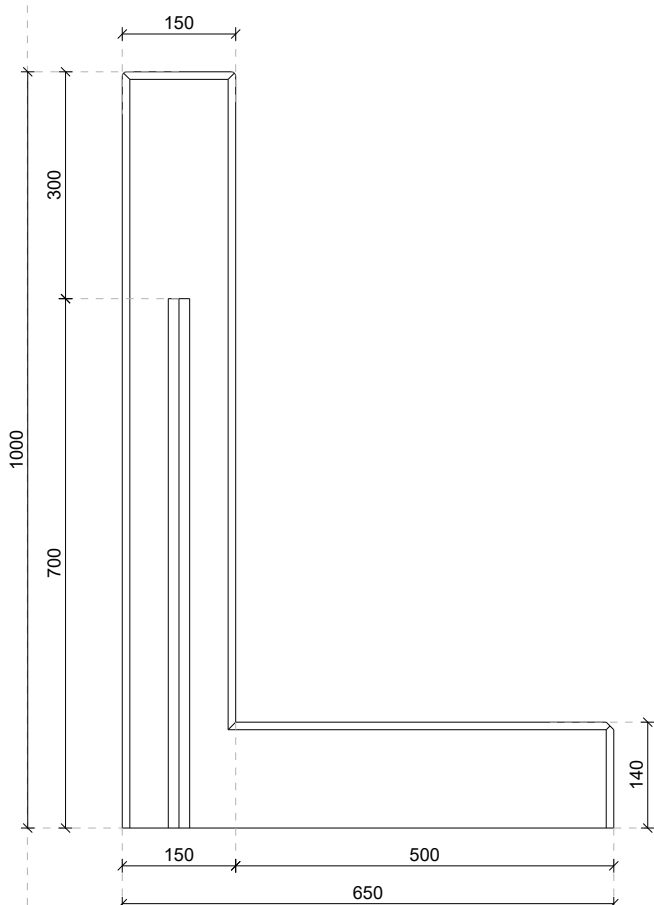


### Detaljer



Afrundet top



Udskæring til samlings liste



Element samling

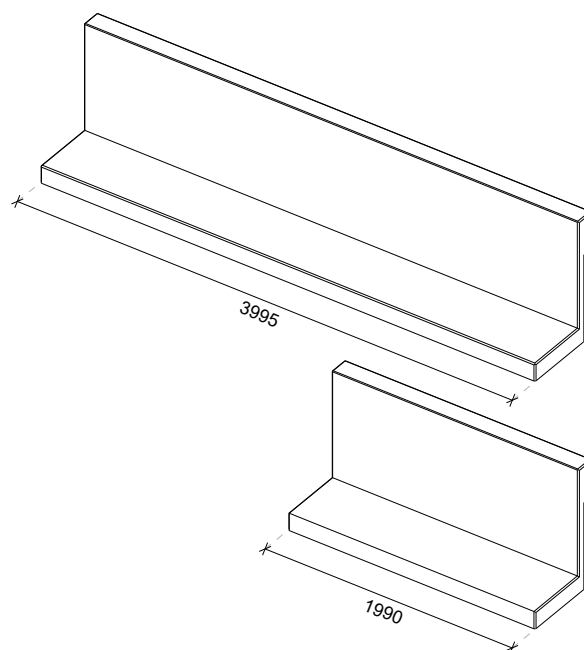

### Tekniske detaljer

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Betonblanding         | 2nd Generation self-compacting C60/75 |
| Armering af stål      | B500                                  |
| Vægt                  | 2090kg (L=3995mm)                     |
|                       | 1045kg (L=1995mm)                     |
| Betondækning          | 45mm                                  |
| Dimensionel tolerance | +/-5mm                                |
| Synlig betonklasse    | Alle synlighed sider klasse A         |
| Højseanordning        | ingen, steder med klemme              |
| Produktgaranti        | 10 år                                 |
| Miljøklasse           | XA3, XC4, XD3, XS3, XF1               |
| Design liv            | 100 år                                |

### Konstrueret i overensstemmelse med

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| DS-EN 1990 Eurocode 0 | DS-EN 206             |
| DS-EN 1991 Eurocode 1 | Incl. nationale bilag |
| DS-EN 1992 Eurocode 2 |                       |
| DS-EN 1997 Eurocode 7 |                       |

### Produktionsmetode



Energi  
neutral



Filtreret  
regnvand



Bæredygtige råvarer



Genanvendelige  
materialer

### Certifier

